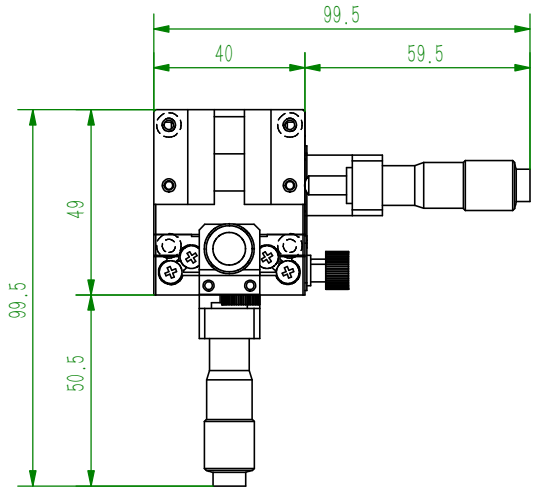

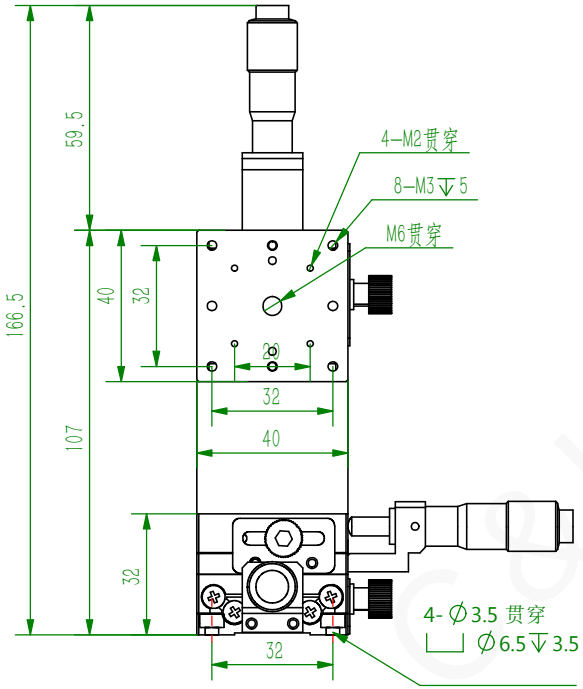

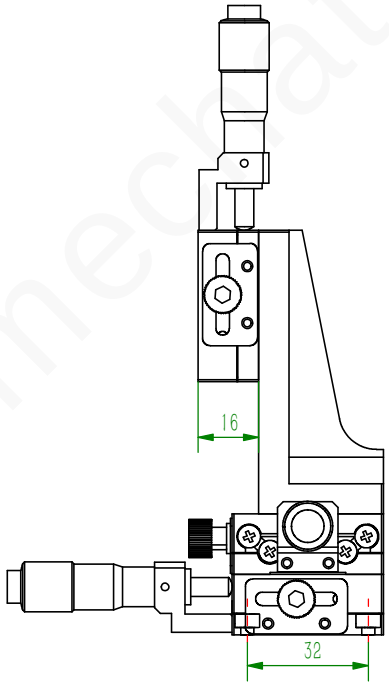

Email:sales01@dck-gd.com

Model 型号	JXYZ-40C-16H
Orthogonality 正交	JXY-40C+JZ-40C
Surface Size 台面尺寸	40*40MM
Position of Micrometer Head 千分尺位置	Center
Travel Range 行程	±6.5MM
Micrometer Reading of Micrometer 刻度	10μm
Guide Type 导向类型	Linear Ball guide
Load Capacity 负载	3.5KGF
Parallelism 平行度	70μm
Driving Parallelism 移动平行度	35μm
Weight 重量	0.73kg
Material 材质	Gcr15
Finish Treatment 表面处理	镀镍

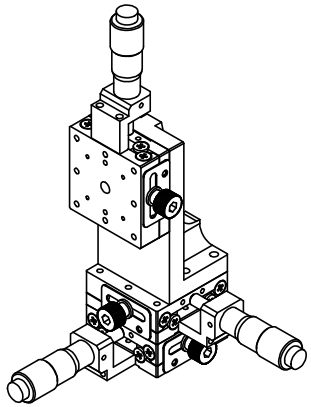

一般公差		精加工:	审核		日期		备注事项		种类	
尺寸范围	容许值	细加工:	绘图	刘东东	日期	2023-03-15	表面处理		料号	
0.5～4	±0.05	粗加工:	设计		日期		材质	数量 1	图名	
4～16	±0.07						热处理		图号	
16～68	±0.1						单位	mm 图纸尺寸 A4	投影	版次 无
68～250	±0.2						比例	1:5 重量 g		
250～1000	±0.3									
1000～1500	±0.5									

Http://www.dgchengkun.com
东莞市诚鲲五金电子科技有限公司
TEL:0769-87000969 FAX:0769-87000929

C&K mechatronix